

Zdeněk Píša (pisa.cz)

pisa@pisa.cz

389771021

07.05.26 0:25:55

ASROCK B550M PRO4



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 3 093 Kč |
| | (bez DPH: 2 556 Kč) |
| Běžná cena: | 3 402 Kč |
| Ušetříte: | 309 Kč |
| Kód zboží: | MBAR7240 |
| Part No.: | B550M Pro4 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Čas na špičkový výpočetní výkon, čas na desku ASRock B550M Pro4

Objevte imponující sílu **procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace** s moderní základní deskou **ASRock B550M Pro4**. Ať už dáváte přednost ozvučení ze sluchátek nebo externích reproduktorů, **Nahimic Audio** vás zprostředkují bohatý zvuk pro poutavý poslech všeho druhu. Robustní konstrukce z prémiových komponent a **8fázové napájení** zajistí hladký přísun energie do CPU.




ASRock Polychrome

Základní deska ASRock B550M Pro4M2 nabízí také barevnou estetiku a výhled. Vytvořte si světlo podsvícení využitím barevných LED pásků, chladiče, ventilátorů, osvětlení a dalších kompatibilních prvků. Sdílejte svou barvu celku podporuje funkce ARGB a 5V 3-pin RGB.



podsvícení využitím barevně sladěného

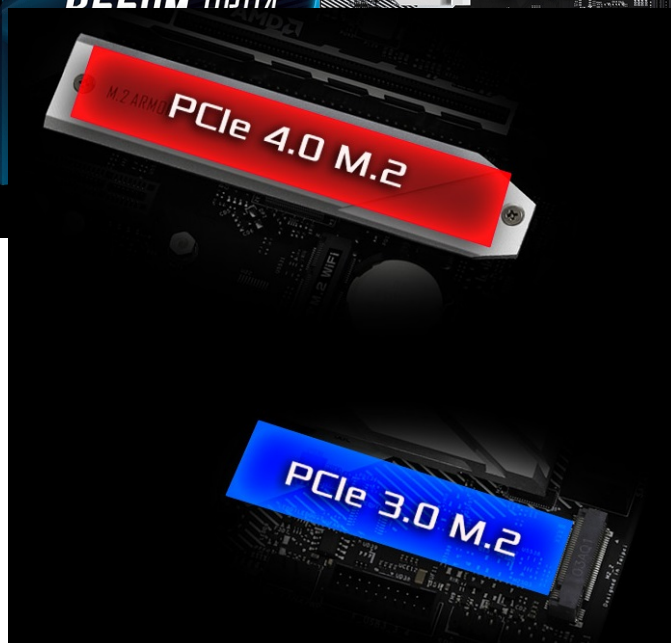



Vyztužený ocelový PCI-E 4.0 slot je navržen pro bezpečnou instalaci i těžkých grafických karet a podporuje ničím nerušený přenos signálu. **M.2 Armor kryt** poskytuje efektivní ochranu pro SSD úložiště, podporuje jeho dlouhou životnost a stabilitu provozu.



ASRock B550M Pro4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)
Nepodporuje procesory Ryzen 5 3400G a Ryzen 3 3200G

Čipová sada

AMD B550

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora DDR4 4733+ (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Matisse) podporuje DDR4 4533+ (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Picasso) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1 x PCIe 3.0 x16 slot
CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0
1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)
1 x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1 x DisplayPort, podporující max. rozlišení 5120 x 2880 při 120 Hz
1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz
1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFireX a Quad CrossFireX

Úložiště

6 x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10
1 x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4 režim
1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 3.0 x2 režim)

USB

8 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)
6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
1 x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu
1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC1200 Codec
7.1kanálový High Definition Audio
Podpora Premium Blu-ray Audio

LAN

1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

6 x SATA 6 Gb/s konektor
2 x M.2 slot, M Key
1 x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)
1 x konektor pro sériový port
1 x SPI TPM konektor
1 x konektor reproduktoru a Power LED
2 x konektor RGB LED pásku
2 x konektor adresovatelného LED pásku
1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení
4 x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení
1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1 x 8-pin 12V napájecí konektor
1 x audio konektor předního panelu
2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši
1 x VGA
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
1 x USB 3.2 Gen2 typ C
4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2 x USB 2.0 port
1 x RJ-45
3 x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát