

## ASROCK Z890 PRO-A WIFI



Cena celkem:	<b>5 755 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 756 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 331 Kč</b>
Ušetříte:	<b>576 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0161
Part No.:	90-MXBP60-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### ASRock Z890 Pro-A WiFi - posel nových technologií a výkonu pro vaše PC

Základní deska ASRock Z890 Pro-A WiFi nabízí uživatelům vysoký výkon, moderní technologie a futuristický vzhled. Deska se vyznačuje robustním **VRM systémem napájení**, který zajistí hladký přísun energie pro provoz procesorů Intel Core Ultra série 2 během standardní zátěže nebo přetaktování. **Rozhraní Blazing M.2** s PCI Express 5.0 podporuje dvojnásobnou šířku pásma oproti předchozí generaci a umožňuje nekompromisní chod vysokorychlostních SSD jednotek.




Samozřejmostí je **podpora paměťových modulů DDR5**. Základní deska ASRock Z890 Pro-A WiFi nabízí 4 volné sloty s maximální kapacitou 256 GB a umožní také extrémní přetaktování paměti. Design chlazení obsahuje hliníkový chladič pro efektivní odvod tepla během gamingu, náročné práci a dalších činnostech. Konektivita v podobě **Thunderbolt 4 typu C**

přináší nekompromisní rychlost připojení pro multimediální zábavu i práci.

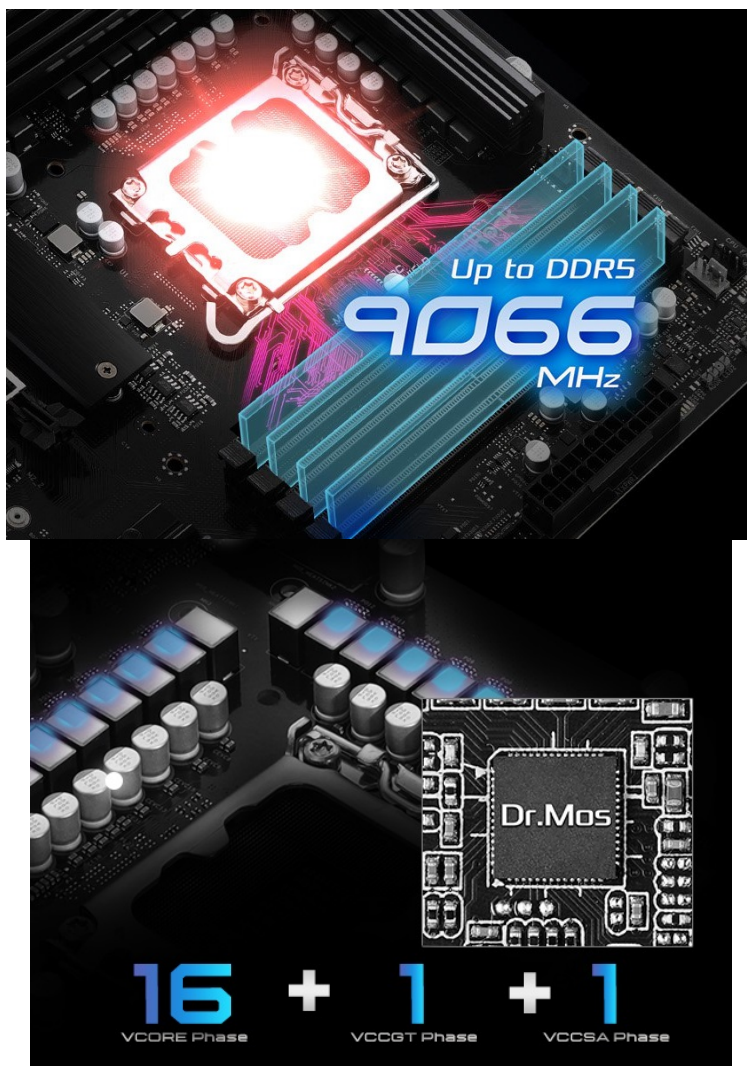

Podporuje bleskový přenos dat a kompatibilní zařízení připojí jediným kabelem. Síťová platforma **Dragon 2.5 Gb/s LAN** si poradí s náročným on-line provozem v podobě streamování, hraní po síti, tvorby obsahu apod. Díky až 2,5x větší šířce pásma oproti standardnímu Ethernetu si užijete výrazně rychlejší připojení, ať děláte on-line cokoli.

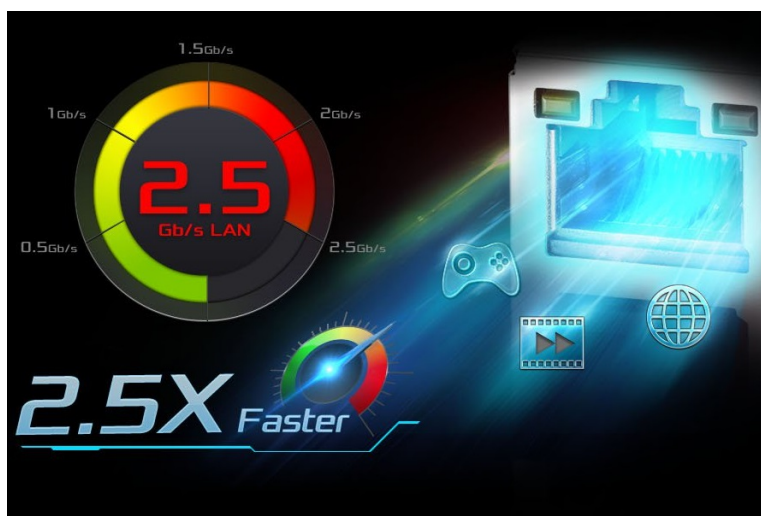



### **ASRock Z890 Pro-A WiFi**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

#### **Čipová sada**

Intel Z890

#### **Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB  
Podpora DDR5 až 9066+ (OC) MT/s  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x

#### **Sloty**

##### **Intel CPU**

1× PCIe 5.0 x16 slot

##### **Intel Z890 čipová sada**

2× PCIe 4.0 x4 slot  
1× PCIe 4.0 x1 slot

#### **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz  
1× DisplayPort 1.4, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz / 5K při 120 Hz  
1× Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz / 5K při 120 Hz  
Intel Xe LPG architektura

#### **Úložiště**

##### **Intel CPU**

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)  
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

##### **Intel Z890 čipová sada**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)  
4× SATA 6Gb/s port  
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i M.2 NVMe jednotky

#### **USB**

1× Thunderbolt 4 (USB-C) port na zadním panelu  
2× USB-C 3.2 Gen2×2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gb LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 6E  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe  
Dual-Band 2×2 320 MHz (2,4 GHz, 5 GHz)  
Podpora MU-MIMO  
Bluetooth 5.3

### **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM  
1× konektor reproduktoru a Power LED  
1× konektor RGB LED pásku  
3× konektor adresovatelného LED pásku  
2× 4pin konektor ventilátoru CPU  
5× 4pin konektor ventilátoru skříně  
1× 4pin konektor ventilátoru AIO  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
2× 8pin 12V napájecí konektor  
1× audio konektor předního panelu  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)  
1× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor předního panelu

### **Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény  
1× HDMI  
1× DisplayPort 1.4  
1× Thunderbolt 4 (USB-C)  
1× USB 3.2 Gen2×2 (USB-C)  
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4× USB 2.0  
1× tlačítko BIOS Flashback  
1× RJ-45  
3× audio jack

### **Rozměry**

30,5 × 24,4 cm  
ATX formát