

## UBIQUITI UNIFI ACCESS DOOR HUB



Cena celkem:	<b>5 676 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 691 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 244 Kč</b>
Ušetříte:	<b>568 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0030
Part No.:	UA-Hub-Door
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### Ubiquiti UniFi Access Door Hub

UniFi Access Door Hub je inteligentní **jednodveřový IP kontrolér**, který je součástí řešení UniFi Access. Univerzální rozhraní **podporuje většinu elektronických a magnetických zámků**, a je kompatibilní s 12V příslušenstvím (tlačítka, alarmy, senzory pohybu atd.). Splňuje certifikace CE, FCC, IC, UL 294 a CAN/ULC-60839-11-1 (Třída 1).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

#### Klíčové vlastnosti:

- **Řízení vstupu a výstupu:**  
Podpora pro připojení až dvou čteček UniFi Access a dvou zařízení UniFi Protect (kamera nebo zvonek).
- **Připojení periferií:**
  - **2 výstupy pro zámky:** 12 V nebo Dry
  - **2 AUX výstupy:** pro sirénu nebo automatický otvírač dveří
  - **4 dodatečné vstupy:** pro senzory a tlačítka
- 3. **Napájení a připojení:**
  - PoE++ s maximální spotřebou 50 W (30 W bez PoE výstupů)
  - Integrovaný PoE průchozí port (4 PoE výstupy, celkem 20 W)
- 4. **Bezpečnost a certifikace:**
  - UL 294 (úroveň I pro destruktivní útok, linkovou bezpečnost, výdrž a pohotovostní napájení)
  - Certifikace: CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
- 5. **Jednoduchá instalace a ovládání:**  
Kompaktní rozměry a lehká polykarbonátová konstrukce. Resetovací tlačítko pro rychlé obnovení do továrního nastavení.

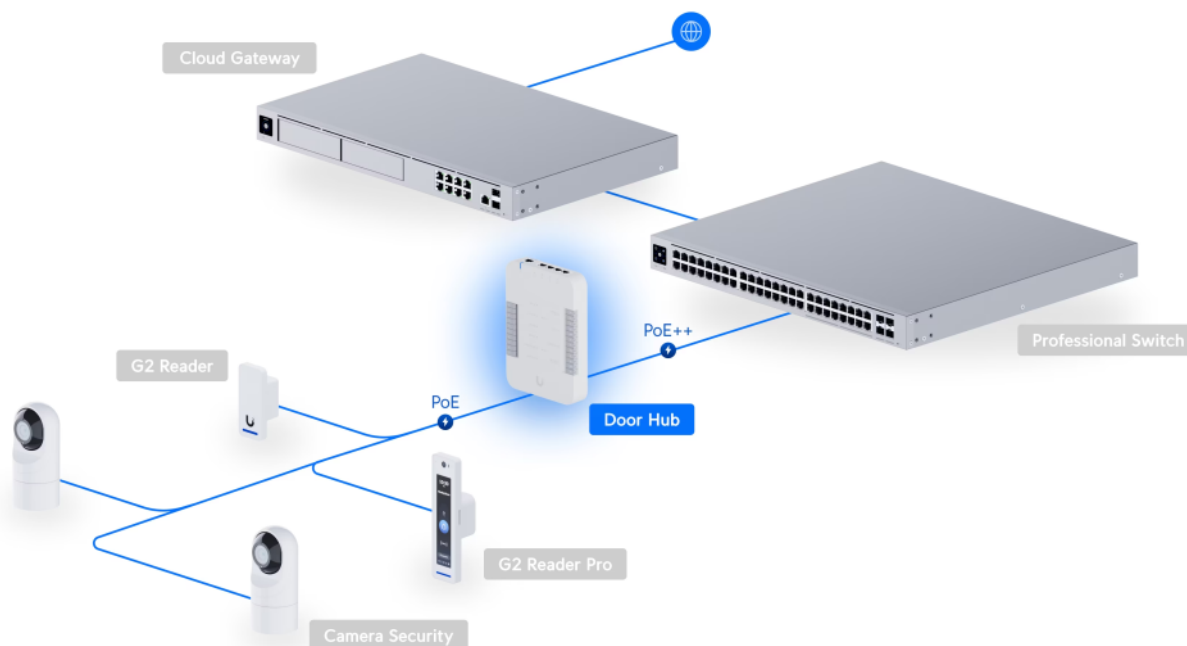

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Montáž:** DIN, na stěnu

**Rozhraní:** 5 × GbE RJ-45, 2 × výstup pro zámek, 2 × AUX výstup, 4 × digitální vstup (pro senzory a tlačítka), 1 × výstup DC 12 V/ 0,33A

**Napájení:** PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W

**Hmotnost:** 363 g

**Rozměry:** 174,9 × 126 × 32,9 mm

### Požadavky na PoE kabeláž

Kabel kategorie 5e je minimální doporučená výkonnostní kategorie. Použitá výkonnostní kategorie by měla odpovídat přenosové rychlosti požadované v místě instalace.

Minimální průřez vodiče povolený pro připojení mezi PSE nebo napájecím injektorem a PD musí být 26 AWG (0,13 mm<sup>2</sup>) pro propojovací kabely; 24 AWG (0,21 mm<sup>2</sup>) pro horizontální nebo stoupací kabel.

Doporučená max. délka kabelu	18 AWG UACC-Cable-DoorLockRelay	20 AWG	22 AWG	24 AWG
UA-Lock-Electric (400mA)	100 m	66 m	42 m	25 m
UA-Lock-Magnetic-270kg (500mA)	46 m	30 m	20 m	12 m
UA-Lock-Magnetic-540kg (800mA)	80 m	51 m	32 m	20 m
Other locks (1A)	36 m	24 m	15 m	9 m

**Manuál:** [Ubiquiti UniFi Access Door Hub](#)