

## TP-LINK TAPO C411



Cena celkem:	<b>1 999 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 652 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 199 Kč</b>
Ušetříte:	<b>200 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0073
Part No.:	Tapo C411
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


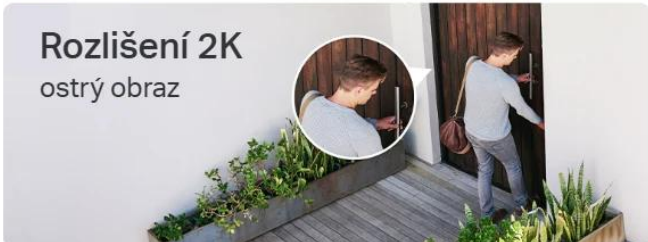

## Popis

### Tapo C411

#### Bateriová venkovní bezpečnostní kamera s 2K rozlišením pro 100% bezdrátovou instalaci.

Pokročilá bezpečnostní kamera s **bateriovým napájením** umožňuje flexibilní umístění kdekoli bez závislosti na elektrických zásuvkách. Díky **magnetické základně** je instalace rychlá a snadná, přičemž kamera nabízí **špičkový obraz v 2K rozlišení** s pokročilými algoritmy pro dokonalou expozici ve dne i v noci.

Kamera vyniká **barevným nočním viděním** s dosahem až 9 metrů díky objektivu s velkou clonou F1.65 a vestavěným LED reflektorům. S výdrží baterie **až 180 dní** na jedno nabití minimalizuje údržbu a poskytuje nepřetržitou ochranu vašeho majetku.

<p><b>Bateriové napájení</b> 100% bezdrátové</p> 	<p><b>Životnost baterie</b> až 180 dní</p> 	<p><b>Color Night Vision</b></p> 
<p><b>Rozlišení 2K</b> ostrý obraz</p> 	<p><b>Chytrá detekce osob</b></p> 	<p><b>Bez potřeby hubu</b></p> 
		<p><b>Až 512 GB lokální úložiště microSD</b></p> 

- Rozlišení 3 Mpx (2304 × 1296 px) s pokročilými algoritmy expozice pro křišťálově čistý obraz
- Barevné noční vidění s dosahem 9 metrů díky objektivu F1.65 a LED reflektorům
- Baterie s výdrží až 180 dní na jedno nabití pro minimální údržbu
- 100% bezdrátová instalace s magnetickou základnou pro snadné umístění
- Chytrá detekce osob s nastavitelnými zónami aktivity pro přesné upozornění

- Flexibilní úložiště microSD až 512 GB nebo cloudová služba Tapo Care
- Odolnost IP65 proti dešti, sněhu, prachu a extrémním teplotám
- Obousměrná audio komunikace s potlačením šumu a sítěna 94 dB

### **Pokročilé funkce a konektivita**

Kamera podporuje **Wi-Fi 802.11b/g/n na 2,4 GHz** pro stabilní připojení a je kompatibilní s **Google Assistant a Amazon Alexa** pro hlasové ovládání. Bezpečnost zajišťuje **128bitové AES šifrování** s SSL/TLS protokoly.

### **Flexibilní napájení a montáž**

Kromě vestavěné dobíjecí baterie lze použít volitelný solární panel **Tapo A201** pro nepřetržité napájení. Kamera umožňuje montáž na stůl, strop nebo zeď podle potřeb instalace.

### **Provozní podmínky**

Kamera pracuje v teplotním rozsahu **-20 °C až +45 °C** s vlhkostí 10-90 % bez kondenzace. Kompaktní rozměry **89 x 60 x 60 mm** umožňují diskrétní umístění.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozlišení:** 3 Mpx (2304 x 1296 px), 15 fps

**Senzor:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor

**Objektiv:** ohnisková vzdálenost 3,17 mm, clona F1.65, zorný úhel 125° (diagonálně)

**Noční vidění:** 850 nm IR LED (9,1 m), plnobarevné noční vidění

**Úložiště:** microSD karta až 512 GB, cloudové úložiště Tapo Care

**Konektivita:** Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz

**Napájení:** vestavěná Li-ion baterie 6400 mAh, nabíjení 5V/1A

**Odolnost:** IP65

**Rozměry:** 89 x 60 x 60 mm