Zdeněk Píša (pisa.cz)
pisa@pisa.cz
389771021

07.05.26 4:34:01

UBIQUITI UNIFI G6 PRO 360 B

Cena celkem:	**14 444 Kč**
	(bez DPH: 11 937 Kč)
Běžná cena:	**15 888 Kč**
Ušetříte:	**1 444 Kč**
Kód zboží:	IPKUBT1092
Part No.:	UVC-G6-Pro-360-B
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi G6 Pro 360 B

Profesionální ultra-širokoúhlá IP kamera s panoramatickým 360° pokrytím a rozlišením 12 Mpx.

Pokročilá bezpečnostní kamera navržená pro komplexní monitorování velkých prostorů s jediným zařízením. Díky **fisheye objektivu** a rozlišení **12 Mpx (3504 × 3504 px)** poskytuje úplné pokrytí okolí bez slepých míst. Kamera je vybavena **digitální PTZ (pan-tilt-zoom)** funkcí a pokročilým **smart IR osvětlením** s dosahem až **15 metrů** rozděleným do čtyř samostatně ovladatelných zón.

Robustní konstrukce z **hliníkové slitiny a polykarbonátu** s krytím **IP66** a antivandal ochranou **IK10** zajišťuje spolehlivý provoz ve všech povětrnostních podmínkách od **-30 až do +50 °C**. Kamera podporuje **obousměrné audio** a je plně kompatibilní s **UniFi Protect** systémem.

- Panoramatické 360° pokrytí s fisheye objektivem a rozlišením 12 Mpx
- Smart IR noční vidění s dosahem 15 metrů a čtyřmi ovladatelnými zónami
- Pokročilá AI detekce osob, vozidel a zvířat s digitálním PTZ
- Odolná konstrukce IP66/IK10 pro venkovní použití v teplotách -30 až +50 °C
- Dvoucestná audio komunikace s vestavěnými mikrofony a reproduktory
- PoE+ napájení (37–57 V DC) s maximální spotřebou 7,14 W
- Čtyřjádrový ARM Cortex-A53 procesor s podporou microSD karty
- Plná integrace s UniFi Protect systémem a NDAA compliance

Pokročilé obrazové funkce
Kamera nabízí komplexní nastavení obrazu včetně kontroly barev, jasu, ostrosti, kontrastu, vyvážení bílé a expozice. Podporuje HDR technologii, 2D/3D šumové potlačení a maskování oblastí s možností textových překryvů.

Flexibilní montáž a příslušenství
Standardně dodávaná s povrchovým držákem, volitelně lze dokoupit AI 360 Junction Box, Camera Dual Mount nebo Arm Mount pro různé instalační požadavky. Kompaktní rozměry 147 × 147 × 65,5 mm a hmotnost 610 g usnadňují instalaci.

Síťová konektivita
Ethernet port 10/100 Mbps RJ-45 s PoE+ napájením zajišťuje jednoduché zapojení do stávající síťové infrastruktury. Maximální snímková frekvence 24 fps při plném rozlišení.

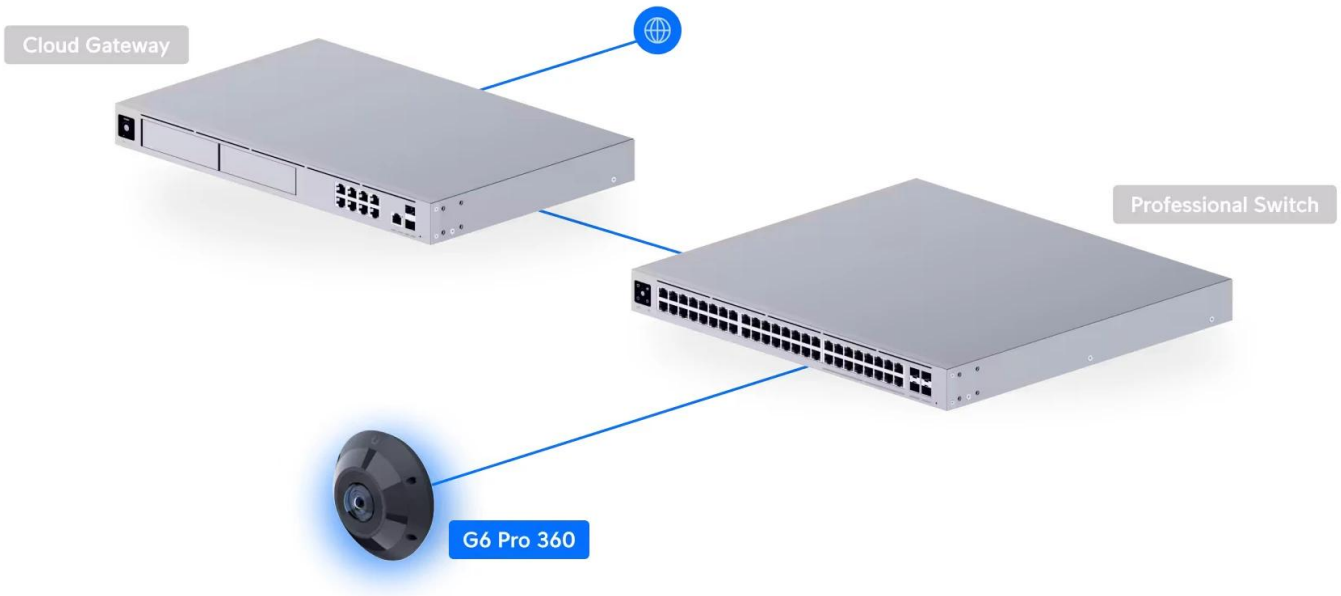

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 12 Mpx (3504 × 3504 px)
Zorné pole: horizontální 180°, vertikální 180°, diagonální 180°
Snímač: 1/1,6" 12 Mpx s fisheye objektivem
IR osvětlení: dosah 15 m, 4 ovladatelné zóny
Napájení: PoE+ 37–57 V DC, spotřeba 7,14 W
Síť: Ethernet 10/100 Mbps R-J45
Slot paměťových karet: ano, microSD
Audio: ano, mikrofon + reproduktor
Odolnost: IP66, IK10
Rozměry: 147 × 147 × 65,5 mm
Hmotnost: 610 g
Provozní teplota: -30 až +50 °C
Certifikace: CE, FCC, IC, NDAA Compliant

Manuál (montážní návod): G6 Pro 360