

**PLANET POE-171A-95**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>4 479 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 701 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 927 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>448 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA2108                                    |
| Part No.:    | POE-171A-95                                   |
| Záruka:      | 38 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****PLANET POE-171A-95**

Jednoportový PoE injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu dle IEEE 802.3bt do příkonu až 95 W. Disponuje dvěma měděnými rozhraními 10M / 100M / 1G / 2,5G / 5GBASE-T RJ-45 pro zpracování extrémně velkého množství datového přenosu.

End i Mid-span. Zpětně použitelný s PD IEEE 802.3af/at. Desktop nebo do šasí, externí napájecí zdroj DC 52-56 V.



Je navržen speciálně pro rostoucí požadavky odběru elektrické energie zařízeními, jak jsou například PTZ kamery, all-in-one počítače, nebo ostatní síťová zařízení požadující dostatečný přísun energie.

PoE-171A-95 přenáší data s napájením 56 V DC přes kroucené dvojlinky jako 95W PoE injektor a připojený rozbočovač POE-172S oddělí digitální data a napájení do tří volitelných výstupů (12 V / 19 V / 24 V DC) se vzdáleností až 100 metrů.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozhraní:** 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1× Data input, 1× PoE (Data + Power) output

**Celkový napájecí výkon:** do 95 W, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af


**Zatížitelnost portu:** až 95 W

**Napájení:** 52-56 V DC, max. 2,5 A

**Provozní teplota:** 0 až 50 °C

**Rozměry:** 94 × 70,3 × 26,2 mm

**Hmotnost:** 250 g

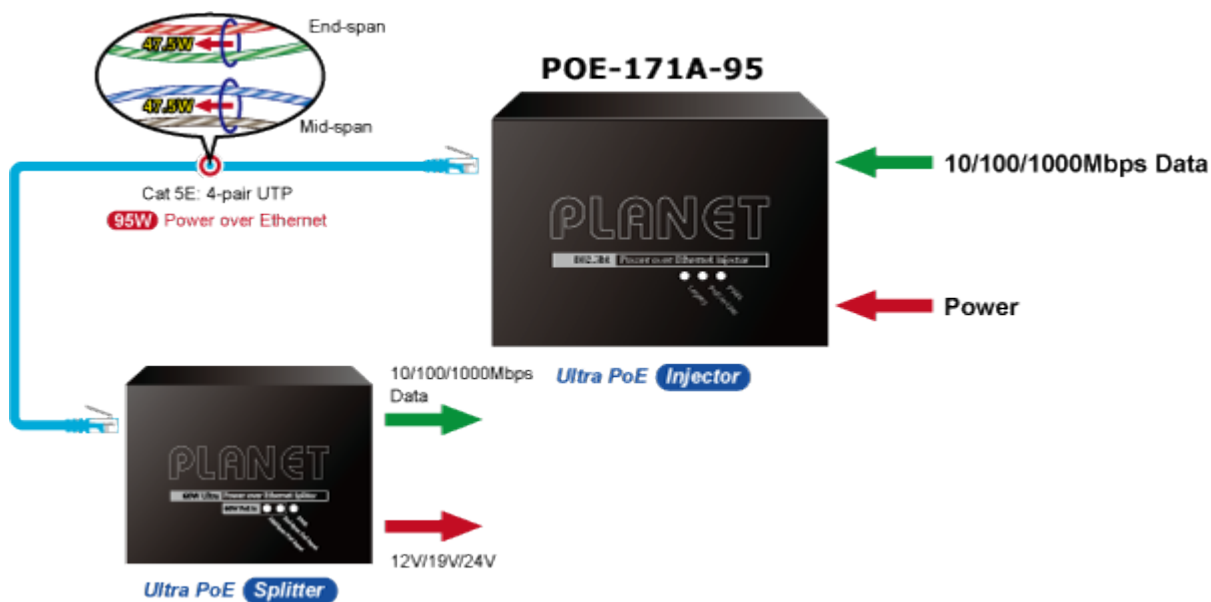

**Powered Device**

- PoE IP Camera
- PoE Wireless AP
- Ultra PoE Splitter





[Ostatní download](#)